

LOCATION AVEC
OU SANS OPÉRATEUR

R 23 T

FICHE TECHNIQUE

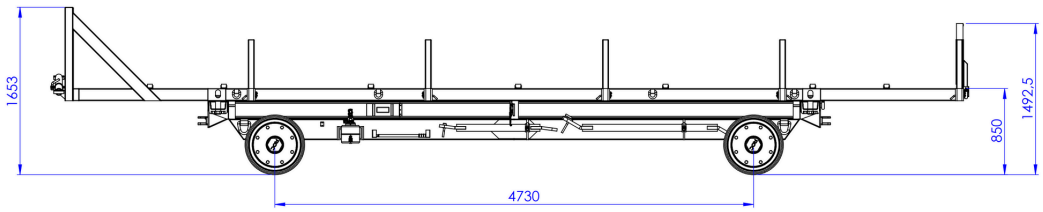

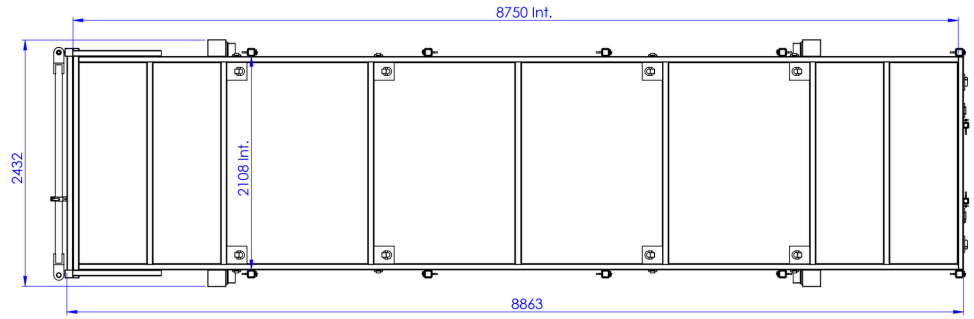

Descriptif


La remorque ferroviaire ACX R23T est une remorque rail-route conçue pour le transport de matériaux et d'équipements sur voies ferrées. Elle est destinée à être tractée par des pelles rail-route ACX et utilisée principalement sur les chantiers ferroviaires, en gares ou en stations.
La version présentée est équipée d'un caisson en acier avec ridelles, robuste et adapté au transport de matériaux lourds et abrasifs.

Masses & capacités

- **Masse à vide :** 3 298 kg
- **Masse maximale autorisée (MMA) :** 26 000 kg
- **Charge utile maximale :** 22 702 kg (≈ 23 tonnes)

Châssis + caisson en acier

- **Longueur caisson :** 6 058 mm
- **Largeur caisson :** 2 542 mm
- **Hauteur caisson :** 723 mm

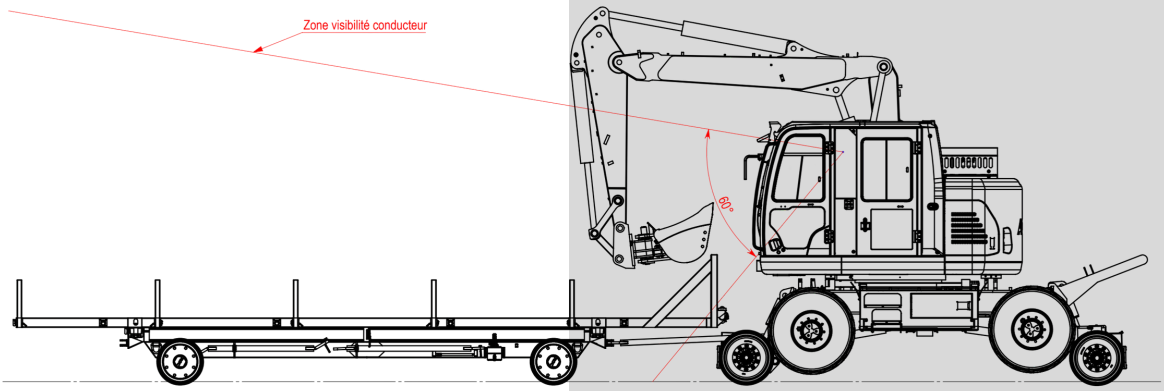

Performances

- **Vitesse remorque tirée :** 30 km/h
- **Vitesse remorque poussée :** 10 km/h
- **Pente franchissable :** 35 %

Équipements & sécurité

- Caisson acier avec ridelles amovibles
- Crochets d'arrimage intégrés pour sécuriser les charges
- Système de freinage hydraulique sur les 4 roues
- Frein négatif permettant l'immobilisation de la remorque à vide ou en charge, même sur des pentes de 35 %

Compatibilités

- Remorque homologuée pour être tractée par toutes les pelles ACX
- Option adaptation remorque obligatoire sur la pelle pour l'utilisation de la R23T

Contact

01 77 79 00 73
ferroviaire@ettblocation.fr
11-13 Rue du Pont de Chennevières,
94370 Sucy-en-Brie